

oznaka	vrsta prostora	obrada poda	površina / m2
-1.09/1	Stubište	kamene ploče	11.56
±0.00/2	Ulaz	parket	2.76
±0.00/3	Dnevni boravak + blagovaonica	parket	20.72
±0.00/4	Kuhinja	ker. pločice	5.23
±0.00/5	Hodnik	parket	4.95
-0.01/6	Kupaonica	ker. pločice	7.55
-0.01/7	WC	ker. pločice	1.60
±0.00/8	Soba 1	parket	11.51
±0.00/9	Soba 2	parket	8.36
±0.00/10	Soba 3	parket	8.59
±0.00/11	Ulaz	parket	2.75
±0.00/12	Dnevni boravak + blagovaonica	parket	20.76
±0.00/13	Kuhinja	ker. pločice	5.21
±0.00/14	Hodnik	parket	4.95
-0.01/15	WC	ker. pločice	1.60
-0.01/16	Ostava	ker. pločice	3.37
-0.01/17	Kupaonica	ker. pločice	7.56
±0.00/18	Soba 1	parket	11.51
±0.00/19	Soba 2	parket	13.61
S1	Stan (stavke od 2 do 10)		71.27
S2	Stan (stavke od 11 do 19)		71.32
	Ukupno neto površina prizemlja		154.15

NAPOMENE:

- prilikom ugradnje elektro ormara konzultirati se sa izvođačem elektro radova zbog dimenzija kupljene opreme.
- strojarska oprema za ventilaciju prostora i kuhinjskih mapa moraju imati ugrađene mehaničke protupožarne zaklopke
- cijevi kupaonske ventilacije i dimnjaka u etaži od koje počinje montaža moraju se od dna cijevi do stropa zatvoriti u aluminijsku potkonstrukciju i protupožarni knauf razreda štitenosti 90'

LEGENDA

PREGRADE IZVEDENE OD YTONG BLOKOVA PO PREPORUCI PROJEKTANTA
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA


g.v. xx ○ ZIDARSKI OTVOR UNUTARJNA STOLARIJA

g.v. xx □ ZIDARSKI OTVOR VANJSKA BRAVARIJA

± 0.00/1 OZNAKA PROSTOR

XXO SLOJEVI

±0.00=113.08mm

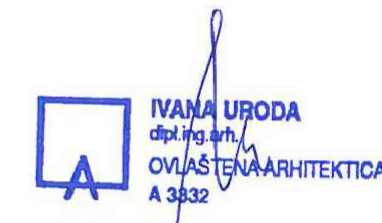

DIA POZITIVA d.o.o.			
IV TRNJANSKE LEDINE 3			
PROJEKT: SEAD GARIĆ, MILKE TRNINE 9, ZAGREB			
GRAĐEVINA: IZGRADNJA POLUUGRAĐENE STAMBENE GRAĐEVINE (SA ŠEST STAMBENIH JEDINICA), na novoformiranoj k.č. br. 1882/10, k.o. Žrnjak			
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT			
TIP PROJEKTA: TLOCRT PRIZEMLJA			
GLAVNI PROJEKTANT: IVANA URODA dia			
PROJEKTANT: IVANA URODA dia			
PROJEKCIJA: IVANA URODA dia			
DATA: 06.2021.	MJERSKI: 1:50	TD: 11/20	BR. LISTA: